


HUBARBEITSBÜHNE MIT GELENK FÜR ARBEITSHÖHEN BIS ZU 12 METERN

STANDARDMODELL:

- * 230V Hauptstrom
- * Proportionale hydraulische Steuerung
- * Kugelkupplung mit Trägheitsbremse
- * Stahlkorb 0,9 x 0,6 m
- * Manuelle Stabilisatoren
- * Visuelles Niveau zur Stabilisierung
- * Notabsenkung vom Boden



Management
System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105060482

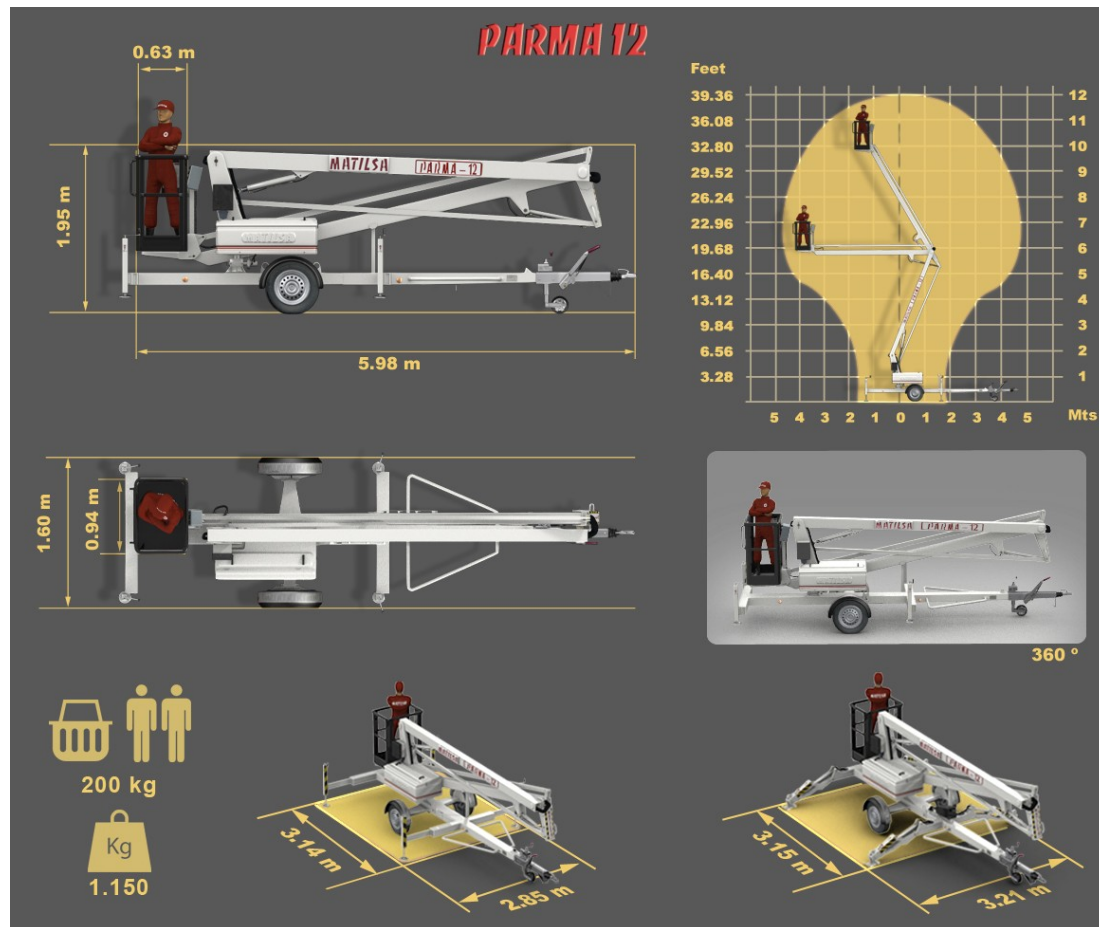

PARMA 12



Optionales Zubehör

- 1 Steckdose im Korb
- 2 Abstiegssummer
- 3 Ersatzräder
- 4 Beleuchtungsset für Straßen
- 5 Stundenzähler
- 6 Rotierendes Licht
- 7 Bi-Energie: 230 V + Benzinmotor
- 8 Bi-Energie: 230 V + Batterien
- 9 Betrieb ausschließlich mit Batterie
- 10 Hydraulische Stabilisatoren
- 11 Automatische Selbstnivellierung für Stabilisatoren
- 12 Selbstfahrendes System auf Rädern
- 13 Notabsenkung aus dem Korb
- 14 Isolierkorb
- 15 Eisenkorb 1,2 m
- 16 Lastbegrenzer im Arbeitskorb
- 17 Stützpolster 40 x 35 cm
- 18 Stabilisator für Kugel- und Ringkupplung
- 19 Ringkupplung
- 20 Motorstart und -stopp vom Korb aus

1. Steckdose im Korb



Verlängerungskabel, das durch die Ausleger geführt wird und 220V Strom zur Arbeitsbühne führt. Die Maschine muss an 220V angeschlossen werden.

2. Abstiegssummer




Akustisches Signal, das bei Abwärtsbewegung der Maschine ertönt. Warnt Bediener vor versehentlichem Einklemmen.

3. Ersatzräder



Bei einem Platten können wir das Rad durch das Ersatzrad ersetzen. Größe: 185 R14C 8PR4.

4. Beleuchtungsset



Kompletter Beleuchtungsset für Anhänger inkl. Zulassungspapiere

5. Stundenzähler



Misst die Arbeitszeit der Maschine.

6. Rotierendes Licht



Warnblinklicht. Warnt vor laufenden Arbeiten. Für den Einsatz auf öffentlichen Straßen

7. Bi-Energie: 230 V + Benzinmotor



Die Maschine kann alle ihre Funktionen sowohl mit 230V Wechselstrom als auch mit einem Honda Benzinmotor betrieben werden.

8. Bi-Energie: 230 V + Batterien



Die Maschine kann alle ihre Funktionen sowohl mit 230V Wechselstrom als auch mit Batterien betrieben werden.

9. Batteriebetrieb



Exklusiv für den Betrieb mit Gleichstrombatterien geeignet. Inklusive Ladegerät

10. Hydraulische Stabilisatoren



Die hydraulischen Stabilisatoren ermöglichen ein einfaches und müheloses Nivellieren der Maschine.

11. Automatische Nivellierung



Mit nur einem Knopfdruck nivelliert das System die Maschine automatisch. Zusätzlich kann es auch manuell durchgeführt werden.

12. Selbstfahrendes System



Mit einem einzigen Bedienelement kann die Maschine auf der Baustelle sitzend oder stehend bewegt und gesteuert werden, ohne dass ein Zugfahrzeug erforderlich ist

13. Notabsenkung aus dem Korb



Es besteht aus einer handbetriebenen Pumpe, die sich im Arbeitskorb befindet.

14. Isolierkorb




Der isolierte Arbeitskorb besteht aus Polyester und enthält einen inneren Metallbogen für einen elektrischen Isolationschutz von 1000 V

15. Eisenkorb 1,2 m



Bietet mehr Arbeitsraum in der Korb. Gefertigt aus 25 mm Vierkantrrohr mit Gitterrostboden.

16. Lastbegrenzer im Arbeitskorb



Elektronisches Gerät, das den Aufstieg des Arbeitskorbs stoppt, wenn das zulässige Gewicht überschritten wird.

17. Stützpolster 40 x 35 cm



Metallplatten (40 x 35 cm) für die Stützen zur Erhöhung der Bodenauflagefläche.

18. Stabilisator für Kugel und Ringkupplung



Reduziert das Wanken und Schlingern, verbessert die Stabilität und Manövrierbarkeit und erhöht die Sicherheit auf der Straße.

19. Ringkupplung



System zur Anbringung an industriellen Fahrzeugen, um diese ohne Kugelkopfkupplung ziehen zu können.

20. Motorstart und -stopp vom Korb aus



Bedienelement im Korb zum Starten und Stoppen des Motors.